

## 201 Chodba

<b>Prostor</b> Norma	<b>201 Chodba</b> 5.1.1.1	- -
Délka Šířka Výška	10245 1960 3080	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

<b>Udržovací činitel</b>	<b>Počítán</b>	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

### Rozmístění výpočetních bodů

<b>Místo zrakového úkolu</b>	<b>Místo zrakového úkolu 1</b>	-
Souřadnice prvního bodu	373 480 0	mm
Rozteč bodů 1	500 0 0	mm
Rozteč bodů 2	0 500 0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	20 3	-

<b>Místo zrakového úkolu</b>	<b>Místo zrakového úkolu 1a</b>	-
Souřadnice prvního bodu	373 480 1400	mm
Rozteč bodů 1	500 0 0	mm
Rozteč bodů 2	0 500 0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	20 3	-
Úhel naklonění	0	-

### Rozmístění svítidel

<b>Soustava svítidel 1</b>	<b>Soustava svítidel 1</b>	-
Svítidlo	MODUS LL 136 B	-
Světelný zdroj	L 36 W/840 G13	-
Souřadnice prvního svítidla	1281 980 3080	mm
Rozteč svítidel 1	2561 0 0	mm
Rozteč svítidel 2	0 0 0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	4 1	-
Počet svítidel	4	-
Vektor optické osy	0.00 0.00 -1.00	-
Vektor osy C0	0.00 1.00 0.00	-
Úhel otočení	90	°
Úhel naklonění	0	°
Úhel natočení	0	°

### Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

**Udržovací činitel** 0.68  
**Minimální hodnota** 98.1 lx  
**Střední hodnota** 135.2 lx  
**Maximální hodnota** 152.3 lx  
**Rovnoměrnost** 0.73

Y\X	373	873	1373	1873	2373	2873	3373	3873	4373	4873	5373
480	98.2	114.9	126.7	133.3	137.2	141.0	145.1	147.6	147.3	146.0	146.0
980	102.0	119.2	131.3	137.7	141.6	145.7	149.8	<b>152.3</b>	152.0	150.6	150.6
1480	98.2	114.9	126.7	133.3	137.2	141.0	145.1	147.6	147.3	146.0	146.0

Y\X	5873	6373	6873	7373	7873	8373	8873	9373	9873
480	147.3	147.6	145.1	141.0	137.2	133.3	126.6	114.9	<b>98.1</b>
980	152.0	152.3	149.8	145.7	141.6	137.7	131.3	119.2	101.9
1480	147.3	147.6	145.1	141.0	137.2	133.3	126.7	114.9	98.1

### *Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1a*

**Minimální hodnota**      **14.4 -**  
**Střední hodnota**        **15.3 -**  
**Maximální hodnota**    **16.2 -**


Y\X	373	873	1373	1873	2373	2873	3373	3873	4373	4873	5373
480	15.8	15.2	15.4	16.1	<b>16.2</b>	15.4	15.1	15.0	15.7	15.9	15.9
980	14.9	14.5	15.0	15.5	15.4	14.5	<b>14.4</b>	14.5	15.1	15.0	15.0
1480	15.8	15.2	15.4	16.1	16.2	15.4	15.1	15.0	15.7	15.9	15.9

Y\X	5873	6373	6873	7373	7873	8373	8873	9373	9873
480	15.7	15.0	15.1	15.4	16.2	16.1	15.4	15.2	15.8
980	15.1	14.5	14.4	14.5	15.4	15.5	15.0	14.5	14.9
1480	15.7	15.0	15.1	15.4	16.2	16.1	15.4	15.2	15.8

## 201 Chodba

### Místo zřakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 98.1 Em: 135.2 Emax: 152.3 R=Emin/Emed: 0.73 Z: 0.68

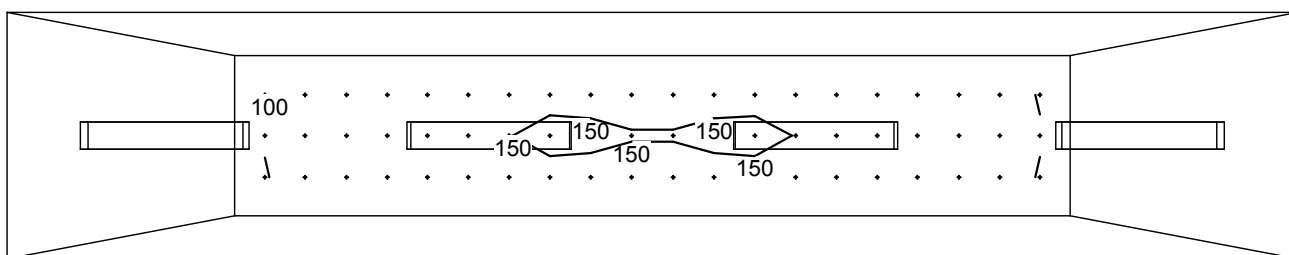

## 201 Chodba

### Místo zrkového úkolu 1a - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 28: UGRmin: 14.4 UGRmed: 15.3 UGRmax: 16.2

